

MSM 9. On/off-styrd betongutläggningsrännna.



MADE IN SWEDEN



HIGHEST QUALITY

MSM

MÄNSARPS SVETS & MASKIN AB



Rännan i transportläge.



Låsarm och infästning av rännan.

Större lönsamhet, bättre arbetsmiljö, smidigare leveranser – Allt fler har upptäckt fördelarna med MSM 9-rännan. Rännans flexibilitet med steglös variabel längd upp till 9 meter och en svängradie upp till 180° är en oslagbar lösning för utläggning av betong. Med MSM 9 kan ni leverera betong på de mest svåråtkomliga gjutplatser.

Genom smidigare leveranser, kortare utläggningstid, enklare gjutning blir det också större lönsamhet för både åkare och byggare.

Chaufförens arbetsmiljö förbättras radikalt. De tunga lyften och den smustiga hanteringen är ett minne blott.

Med några enkla handgrepp manövrerar han rännan med en fjärrstyrningsenhet via kabel eller radio. Den stora svängradien och den flexibla längden gör att gjutaren får sin betong exakt där han vill.

MSM 9 kan monteras på de flesta rotorbilar.




9 meters utskjut med 90° vinkel.



Här visas lyft, sväng och transportfunktion.



Fjärrstyrningsenheten.

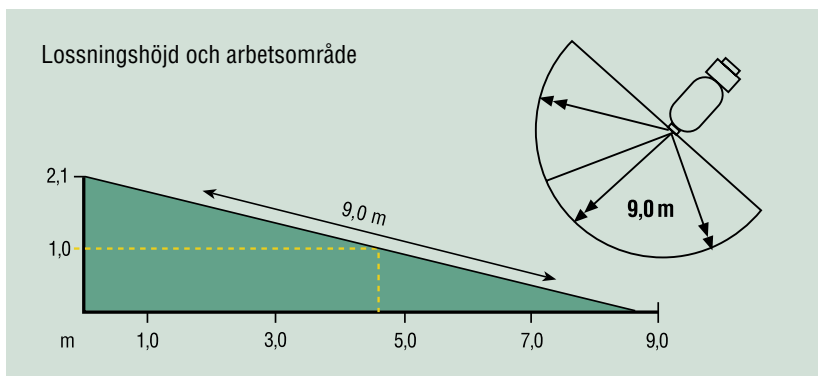

Räckvidder och lossningshöjder. Vid en lossningshöjd på t ex 1 meter är den maximala räckvidden ca 4,8 meter.



Styrskåpet med mottagare till radiostyrning.

F	Funktion	Helhydrauliskt steglöst
A	Längd max	9 meter
K	Vikt	Ca 700 kg
T	Svängradie	180°
A	Styrning	Fjärrstyrd, elektriskt via kabel/radio
	Drivenhet	Hydraulpump
	Pumpkapacitet	19-25 liter/min