

MSM 9/P. Proportionalstyrd betongutläggningsrännna för optimal precision!



MADE IN SWEDEN



HIGHEST QUALITY

MSM

MÄNSARPS SVETS & MASKIN AB



Rännan i transportläge.




Låsarm och infästning av rännan.



9 meters utskjut.



Här visas lyft, sväng- och transportfunktion.

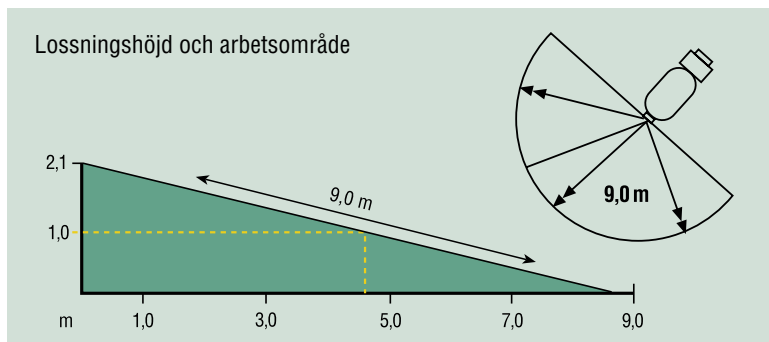

Räckvidder och lossningshöjder. Vid en lossningshöjd på t ex 1 meter är den maximala räckvidden ca 4,8 meter.



Styrskåpet med mottagare till radiostyrning.



Vår proportionalstyrda betongutläggningsränna MSM 9/P har vi utvecklat för arbeten som kanske kräver lite mer exakt precision. Det som har förfinats är själva fjärrstyrningsenheten. Med vår nya radioenhet utför ni läggningen med enkla kommandon. Ni kommer åt på de mest svåråtkomliga utrymmen samt underlättar för arbetslaget som utför själva gjutningen. Vår nya proportionalstyrda ränna har mottagits med öppna armar av både chaufförer och byggare. Rännans flexibilitet är variabel upp till 9 meter och har en svängradie på upp till 180° som tidigare. Med proportionalstyrda MSM 9/P kommer ni att underlätta mycket för gjutare och byggare.

MSM 9/P kan monteras på de flesta rotorbilar.



Den nya utvecklade fjärrstyrningsenheten.



F	Funktion	Helhydrauliskt steglöst
A	Längd max	9 meter
K	Vikt	Ca 700 kg
T	Svängradie	180°
A	Styrning	Fjärrstyrd, elektriskt via radio
	Drivenhet	Hydraulpump
	Pumpkapacitet	35-45 liter/min